


click
FIX[®]
76

Nowość



clickFIX[®]76





- Szybki i prosty montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
- Redukcja straty ciepła o 36% w stosunku do modelu DOLLE Profi
- Redukcja straty ciepła o 70-80% w porównaniu do tradycyjnego modelu z klapą o grubości 26 mm
- Waga produktu 27 kg - zredukowana o 25% w stosunku do modelu DOLLE Profi. Żaden z elementów nie waży więcej niż 11 kg
- 3-sekcyjna składana schodnica - nie wymaga dodatkowego miejsca na strychu
- Schody dostarczane z plastikowymi listwami maskującymi oraz poręczą w zestawie
- Podwójna uszczelka zapewnia optymalną szczelność
- Współczynnik przepuszczalności powietrza najwyższej 4 klasy zgodnie z DIN EN 12207 (testy przeprowadzone w instytucie w Rosenheim)
- Wytrzymały system sprężyn zapewnia płynne i łatwe otwieranie
- Eleganckie wykończenie klapy i skrzyni
- Stopnie antypoślizgowe, plastikowe stopki oraz metalowa poręcz zapewniają większe bezpieczeństwo użytkowania
- Niewidoczne zawiasy ułatwiają malowanie i lakierowanie klapy
- Specjalny system regulacji wysokości pozwala łatwo dopasować schody do wysokości pomieszczenia
- Schody dostarczane ze specjalnym drewnianym drążkiem ułatwiającym zamykanie i otwieranie schodów
- Testowane zgodnie z normą PL - EN 14975: testy do 265 kg, max. obciążenie 150 kg

Dane techniczne →


OKPOL[®]
OKNA DO PODDASZY

clickFIX[®] 76

- Nowy system montażu click FIX[®]
- Lepsza izolacja
- Mniejsza waga

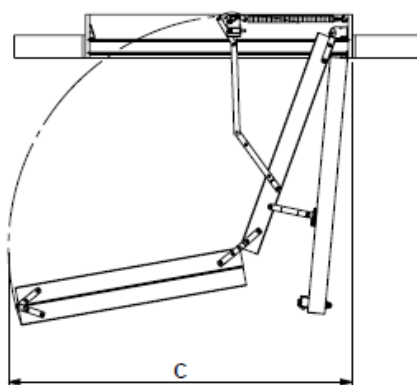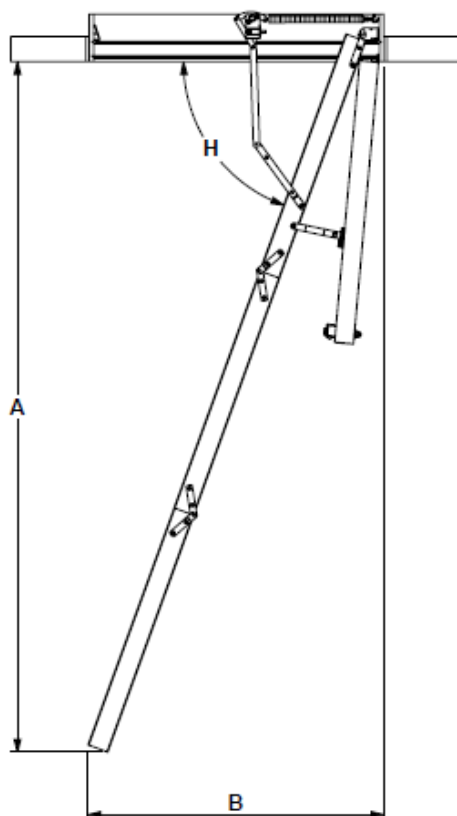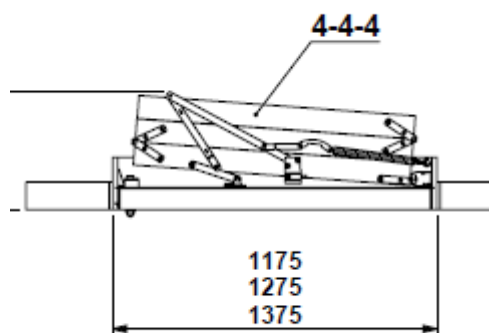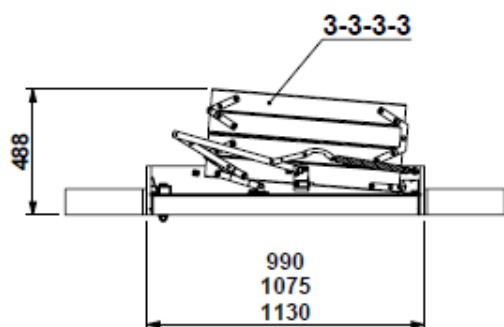

Skrzynia	
Materiał:	Płyta stolarska - biała
Grubość:	18 mm
Wysokość:	190 mm
Kłapa	
Konstrukcja 76 mm typu sandwich:	
- 2 x 3 mm białe płyty HDF	
- 70 mm polistyren	
Współczynnik przenikalności cieplnej całych schodów 0,49 W/m ² °C	
Schodnica	
Szerokość:	400 mm
Wysokość stopnia	250 mm
Wymiary stopni	
Grubość:	17,5 mm
Głębokość:	69 mm
Materiał:	buk
Wymiary policzków	
Grubość:	21 mm
Głębokość:	84 mm
Materiał:	sosna
Przepuszczalność powietrza	
Najwyższa 4 klasa zgodnie z DIN EN 12207	
PL - EN 14975	
Wyprodukowano zgodnie z normą PL - EN 14975	

Model	Rozmiar skrzyni	Rozmiar otworu	Wysokość kondygnacji	Ilość stopni	Schodnica
14610	99,0 x 54,0 cm	110 x 60 cm	274 cm	12	4 sekcje (3-3-3-3)
14710	107,5 x 67,6 cm	110 x 70 cm	274 cm	12	4 sekcje (3-3-3-3)
14620	117,5 x 57,6 cm	120 x 60 cm	274 cm	12	4 sekcje (3-3-3-3)
14720	117,5 x 67,6 cm	120 x 70 cm	274 cm	12	4 sekcje (3-3-3-3)
14630	127,5 x 57,6 cm	130 x 60 cm	274 cm	12	3 sekcje (4-4-4)
14640	117,5 x 67,6 cm	130 x 70 cm	274 cm	12	3 sekcje (4-4-4)
14740	137,5 x 67,6 cm	140 x 70 cm	274 cm	12	3 sekcje (4-4-4)