



# TRAPPE D'ACCÈS EN PVC

POUR ESPACES NON RÉSIDENTIELS, NON CHAUFFÉES




## IGWX+ E2

Uw = 1,2 W/m<sup>2</sup>K\*

VITRAGE

Ug = 1,0 W/m<sup>2</sup>K

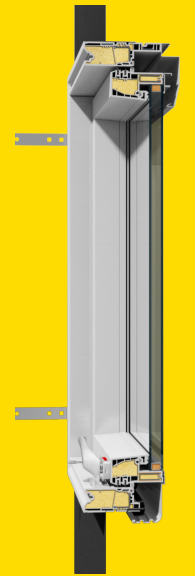

DOUBLE VITRAGE  
GAZ - ARGON  
INTERCALAIRE CHAUD  
REVÊTEMENT À FAIBLE ÉMISSIVITÉ  
VITRAGE EXTÉRIEUR TREMPÉE  
Ug = 1,0 W/m<sup>2</sup>K



4H/16/4T (AR)

4 JOINTS



POIGNEES AVEC UNE CLEF  
FONCTION MICROVENTILATION



extra  
secure

TRAPPE D'ACCÈS INTÉGRÉE AVEC  
RACCORD PERMEABLE A L'AIRE



PVC blanc multi-chambres,  
l'encadrement  
et l'ouvrant remplie de la mousse  
polyuréthane, résistant aux facteurs  
atmosphériques



ANGLE DE MONTAGE



15° - 65°

LA TRAPPE EST ÉQUIPÉE  
D'ACTIONNEURS PERMETTANT  
L'OUVERTURE EN DOUCEUR AILES  
DE L'ORDRE DE 30°



### DIMENSIONS

Surface vitrée [m2]	01	02	03	05
0.23	0.30	0.40	0.48	
Symbole de taille				
Les dimensions: largeur x hauteur [cm]	55x78	55x98	66x98	78x98

NON STANDARD SIZE AVAILABLE

