




## PGC A1

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$


VITRAGE

$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

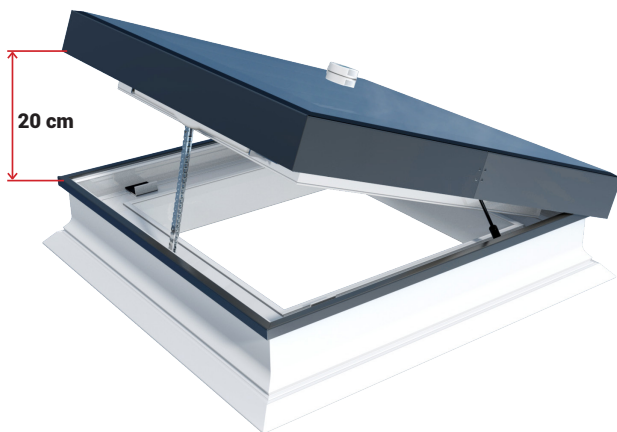

### VITRAGE

À une chambre  
Gaz précieux - ARGON  
Intercalaire chaud  
Revêtement À faible émissivité  
Verre trempé  
Vitrage laminé À l'intérieur



6H/16/44.2T

### MENUISERIE

Profil multi chambre blanc PVC  
résistant au facteur atmosphérique  
remplie de mousse polyuréthane  
habillage aluminium extérieur RAL 7022



### ANGLE DE MONTAGE 2°-15°

Il faut garder à l'esprit que l'eau de pluie peut s'accumuler sur le verre, ce qui ne constitue pas un défaut du produit. Plus la pente du toit est élevée, plus la probabilité de ce phénomène est faible.



2° - 15°

### OUVERTURE ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE AP4



### DÉTECTEUR DE PLUIE



### STANDARD DIMENSION

symbole de la dimension	01P	02P	12P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P
dimensions fenêtre: larg. x haut. [cm]	60×60	90×60	120×60	70×70	80×80	90×90	120×90	100×100	150×100	120×120	140×140	220×120