





## PGX A1 LED

Uw = 0,99 W/m²K

VITRAGE

Ug = 1,0 W/m²K

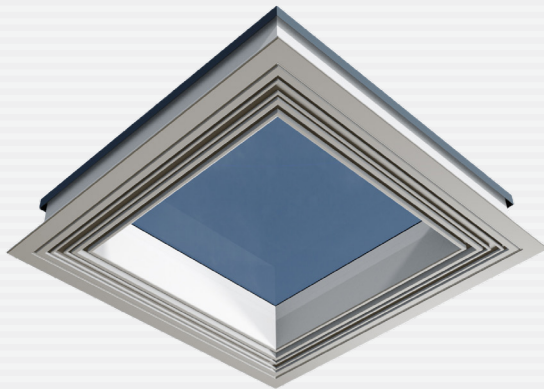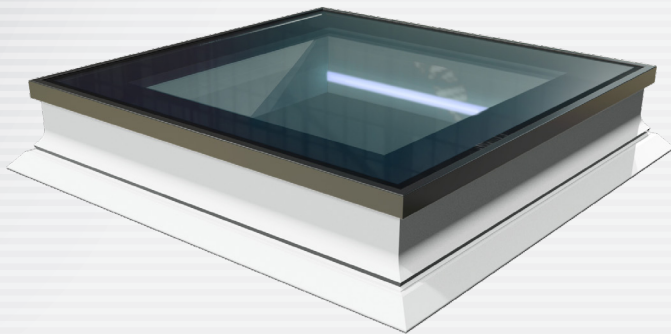

### VITRAGE

À une chambre  
Gaz - argon  
Intercalaire chaud  
Revêtement à faible émissivité  
Vitrage extérieur trempée  
Vitrage intérieur laminée



### MENUISERIE

Profil multi chambre en couleur blanc rempli de mousse polyuréthane résistant aux changements atmosphériques Équipé de deux bande LED avec la possibilité de changement des couleurs grace ala télécommande




### ANGLE DE MONTAGE 2°-15°

Il faut garder à l'esprit que l'eau de pluie peut s'accumuler sur le verre, ce qui ne constitue pas un défaut du produit. Plus la pente du toit est élevée, plus la probabilité de ce phénomène est faible.



TAILLES NON STANDARD DISPONIBLES



## STANDARD DIMENSION

dimensions fenêtre: larg. x haut. [cm] symbole de la dimension	60x60 01P	90x60 02P	120x60 12P	70x70 03P	80x80 04P	90x90 05P	120x90 06P	100x100 07P	150x100 08P	120x120 09P	140x140 10P	220x120 11P
---	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------