


PGX A4

Uw = 0,99 W/m²K*

VITRAGE

Ug = 1,0 W/m²K

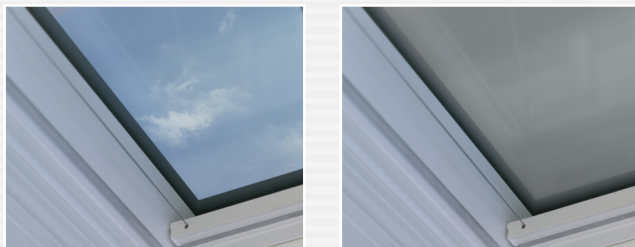

VITRAGE

À une chambre
Gaz précieux - argon
Intercalaire chaud
Revêtement à faible émissivité
Vitrage extérieur trempée
Vitrage laminé à l'intérieur
Film dans la vitre intérieure
(Lorsqu'elle est activée elle devient transparent)



MENUISERIE

Profil multi chambre blanc PVC
résistant au facteur atmosphérique
remplie de mousse polyuréthane
habillage aluminium extérieur RAL 7022




ANGLE DE MONTAGE 2°-15°

Il faut garder à l'esprit que l'eau de pluie peut s'accumuler sur le verre, ce qui ne constitue pas un défaut du produit. Plus la pente du toit est élevée, plus la probabilité de ce phénomène est faible.



TAILLES NON STANDARD
DISPONIBLES

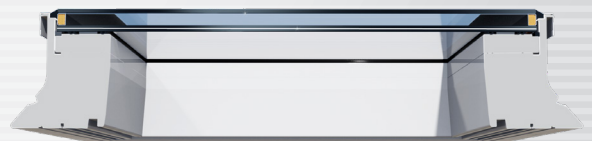

STANDARD DIMENSION

dimensions fenêtre: larg. x haut. [cm] symbole de la dimension	60x60 01P	90x60 02P	120x60 12P	70x70 03P	80x80 04P	90x90 05P	120x90 06P	100x100 07P	150x100 08P	120x120 09P	140x140 10P	220x120 11P
---	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------