



PGX A5 WALK-ON

$U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

VITRAGE

$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$




VITRAGE

Vitrage spécialement dédié composé de 3 vitres extérieur trempée entre chacun d'entre eux sont 4 couches du film stratifié gaz argon intercalaire chaud événement de faible émissivité 3 couches de verre trempé extérieur vitrage laminée à l'intérieur




MENUISERIE

Profil multi chambre blanc PVC résistant au facteur atmosphérique remplie de mousse polyuréthane habillage aluminium extérieur RAL 7022

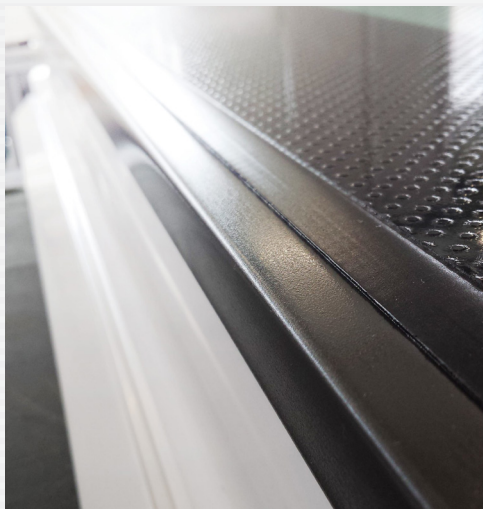

ANGLE DE MONTAGE 2°-15°

Il faut garder à l'esprit que l'eau de pluie peut s'accumuler sur le verre, ce qui ne constitue pas un défaut du produit. Plus la pente du toit est élevée, plus la probabilité de ce phénomène est faible.

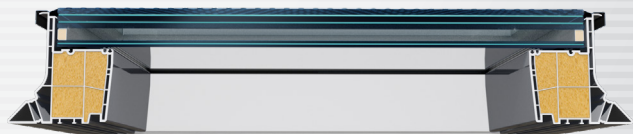

STANDARD DIMENSION

dimensions fenêtre: larg. x haut. [cm] symbole de la dimension	60x60 01P	90x60 02P	120x60 12P	70x70 03P	80x80 04P	90x90 05P	120x90 06P	100x100 07P	150x100 08P	120x120 09P
---	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------