



OKNO OBROTOWE PVC Z SIŁOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM

OKPOL®
OKNA DACHOWE

IGCV2 I22

$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

PAKIET SZYBOWY

$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$


10 lat
gwarancji
na okna

**

10 lat
gwarancji
na szyby

**

Szczegółowe warunki gwarancji
dostępne są na stronie www.okpol.pl

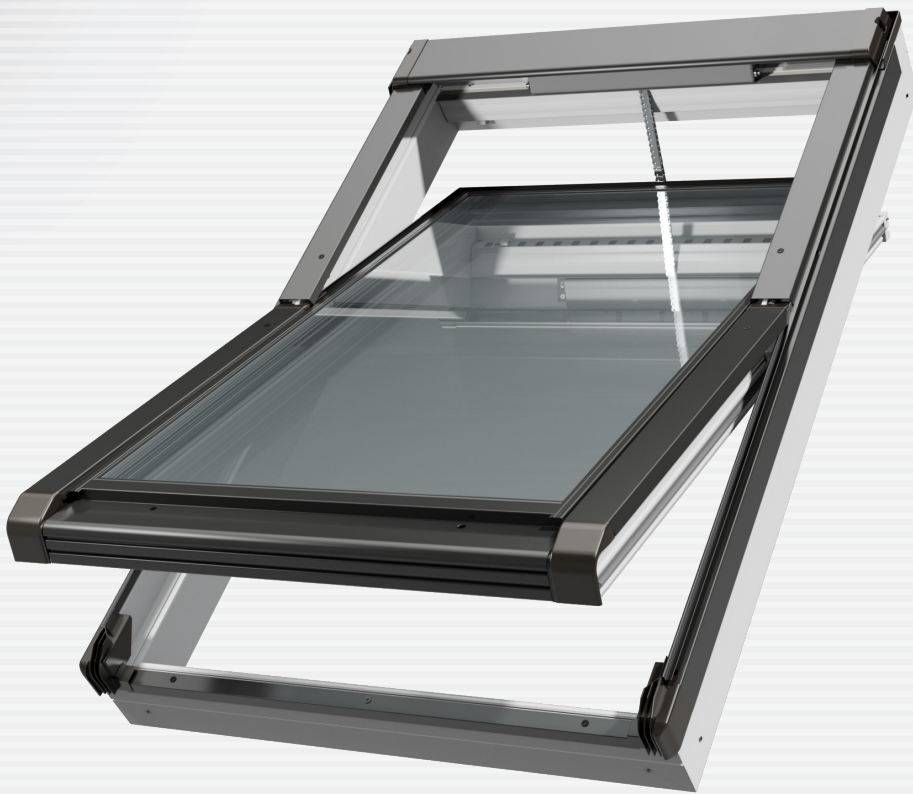

PAKIET SZYBOWY

TRZYSZYBOWY

GAZ SZLACHETNY - ARGON
2 × CIEPŁA RAMKA MIĘDZYSZYBOWA
2 × POWŁOKA NISKOEMISYJNA
ZEWNĘTRZNA SZYBA HARTOWANA



4 USZCZELKI



NAWIEWNIK NEO-VENT



SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 230V
STEROWANY PRZEŁĄCZNIKIEM AWN



WIELOKOMOROWE PROFILE PVC
W KOLORZE BIAŁYM WYPEŁNIONE
PIANKĄ POLIURETANOWĄ ODPORNE
NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW
ATMOSFERYCZNYCH



KĄT MONTAŻU



MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA
OKNA W ROZMIARZE
NIESTANDARDOWYM
MIESZCZĄCYM SIĘ
W ZAKRESIE GRANICZNYM
Po konsultacji z Działem Sprzedaży
lub Przedstawicielem Handlowym



ROZMIARY OKIEN

pow. przeszklenia [m ²]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
symbol rozmiaru	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
wymiary okna: szer. × wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160

*Parametr U_w - współczynnik przenikalności cieplnej okien podano dla rozmiarów referencyjnych 1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)m, obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2

**Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.okpol.pl