KARTA PRODUKTU

KPVCL N22

3-SZYBOWE OKNO KOLANKOWE PVC UCHYLNO-ROZWIERNE OTWIERANE NA LEWĄ STRONĘ

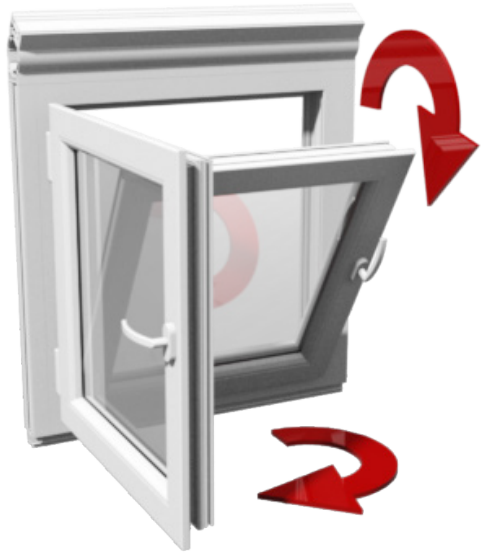



* Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na stronie www.okpol.pl

PRZEZNACZENIE
w dachach o kącie nachylenia 90°
okno przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych
rekomendowane do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

MATERIAŁ
wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi

CECHY
pakiet 3-szybowy
doskonała izolacja termiczna
profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
duża odporność na wilgoć
klamka z dwoma kluczykami w standardzie
możliwość wentylacji dzięki funkcji mikrouchylenia w klamce
wyjątkowa szczelność dzięki trzem uszczelkom

SZYBA	
konstrukcja N22	4TH/18/4/18/4T
pakiet szybowy	48 mm
powłoka niskoemisyjna	▪▪
gaz	argon
wewnętrzna szyba laminowana	–
zewnętrzna szyba hartowana	▪
ciepła ramka międzyszybowa	▪▪
współczynnik przenikania ciepła szyby	Ug = 0,5 W/m^{2}K

OKNO	
współczynnik przenikalności cieplnej okna	Uw = 0,79 W/m^{2}K
wodoszczelność	E900
przepuszczalność powietrza	Klasa 4
odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4
nośność urządzeń zabezpieczających	350 N

KOLOR	
PVC od wewnątrz	biały
PVC od zewnątrz	antracyt RAL 7016
oblachowania	antracyt RAL 7016

DOSTĘPNE WYMIARY wymiary okna: szer. × wys. [cm]	66×60	66×75	66×95	66×115	66×137	78×60	78×75	78×95	78×115	78×137	94×60	94×75	94×95	94×115	94×137	114×60	114×75	114×95
KPVCL N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			