



PGX A1


Urc = 1,1 W/m²K*

PAKIET SZYBOWY

Ug = 1,0 W/m²K


**
10 lat
gwarancji
na okna

**
20 lat
gwarancji
na szyby

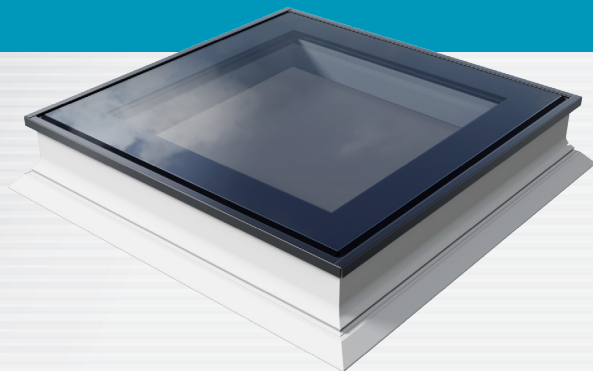

PAKIET SZYBOWY

JEDNOKOMOROWY
WEWNĘTRZNA SZYBA LAMINOWANA
GAZ SZLACHETNY - ARGON
CIEPŁA RAMKA MIĘDZYSZYBOWA
POWŁOKA NISKOEMISYJNA
ZEWNĘTRZNA SZYBA HARTOWANA



STOLARKA



WIELOKOMOROWE PROFILE PVC
W KOLORZE BIAŁYM, ODPORNE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW
ATMOSFERYCZNYCH,
WYPEŁNIONE PIANKĄ POLIURETANOWĄ
ELEMENTY OBLACHOWANIA
ZEWNĘTRZNEGO - KOLOR RAL 7022



KĄT MONTAŻU 2°-15°



Należy mieć na uwadze, że woda opadowa może gromadzić się na szybie, co nie stanowi wady produktu. Im większy kąt nachylenia dachu, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska.

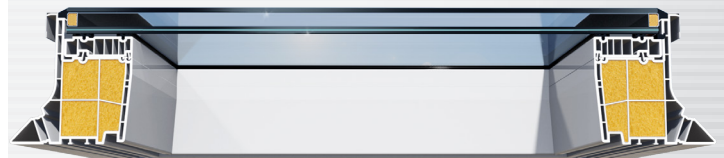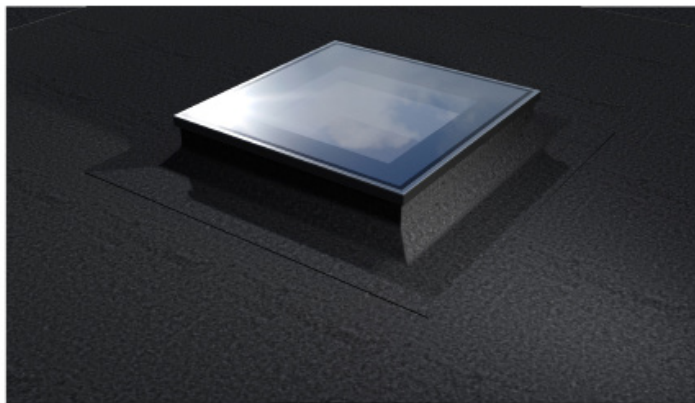

WYMIARY STANDARDOWE

wymiar otworu montażowego szerokość x wysokość [cm] symbol rozmiaru	60x60 01P	60x90 02P	60x120 12P	70x70 03P	80x80 04P	90x90 05P	90x120 06P	100x100 07P	100x150 08P	120x120 09P	140x140 10P	120x220 11P
---	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

*Parametr Urc - współczynnik przenikalności cieplnej wg normy PL EN 1873 oraz norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.

** Szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na www.okpol.pl oraz w punktach sprzedaży.