




# ROLETA MULTISTOP

OZNACZENIE D37/D37W

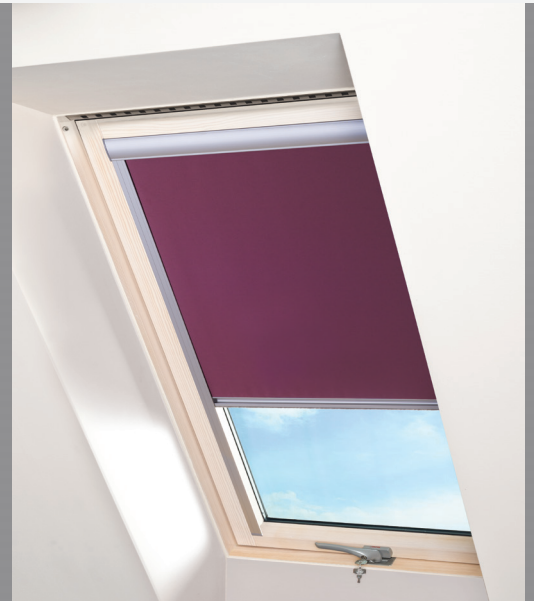

**MATERIAŁY ZACIEMNIAJĄCE:**

- W 100% WYKONANE Z PES
- GRAMATURA: 220 g/m<sup>2</sup>
- GRUBOŚĆ MATERIAŁU: 0,25 MM
- MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI




**MATERIAŁY TRANSPARENTNE**

- W 100% WYKONANE Z PES
- GRAMATURA: 175 g/m<sup>2</sup> (W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO KOLORU)
- GRUBOŚĆ MATERIAŁU: 0,38 MM
- MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI



OBŚLUGIWANA RĘCZNIE ZA POMOCĄ DOLNEJ LISTWY. WYPOSAŻONA W BOCZNE PROWADNICE UMOŻLIWIA PŁYNNĄ KONTROLĘ ILOŚCI PADAJĄCEGO ŚWIATŁA DO POMIĘSZCZENIA - MOŻLIWE ZATRZYMANIE ROLETY W DOWOLNYM MIEJSCU.

DOLNA LISTWA ZE SZCZOTKĄ ZAPEWNIĄCĄ IZOLACJĘ ŚWIATŁA ORAZ PRZEPŁYW POWIETRZA MIĘDZY SZYBĄ A ROLETĄ. CYRKULACJA POWIETRZA ZWIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ ROLETY. PROWADNICE ROLETY WYSTĘPUJĄ W DWÓCH WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH – SREBRNYM D37 I BIAŁYM D37 W DZIĘKI CZEMU MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO OKIEN DREWNIANYCH I Z PVC.



**Gramatura materiału**

**Grubość materiału**

**TRANSPARENTNE:**

**175 gr/m<sup>2</sup>**

**0,38 mm**

**ZACIEMNIAJĄCE:**

**220 gr/m<sup>2</sup>**

**0,25 mm**

MECHANIZM ROLUJĄCY OSŁANIA ALUMINIOWA LISTWA MASKUJĄCA TWORZĄC ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE OD WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMIĘSZCZENIA.

MATERIAŁ ROLETY ZWINIĘTEJ NA MECHANIZMIE ROLUJĄCYM JEST ODIZOLOWANY OD SZYBY OSŁONĄ CO ZMNIĘSZA TEMPERATURĘ DO JAKIEJ NAGRZEWA SIĘ MATERIAŁ I ZAPOBIEGA JEGO WYBLAKNIĘCIU POD WPŁYWEM DZIAŁANIA PROMIENI UV.

W ROLECIE ZASTOSOWANO PROWADNICE, KTÓRE NIE TYLKO UMOŻLIWIĄ ZATRZYMANIE ROLETY W DOWOLNEJ POZYCJI, ALE TAKŻE SPRAWIAJĄ, ŻE MATERIAŁ SZCZELNIE PRZYLEGA DO SZYBY, CO ZAPOBIEGA WYSTĄPIENIU PRZEŚWITÓW.

## ROZMIARY ROLET

typ	wymiary okna: szerokość x wysokość [cm] symbol rozmiaru okna	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	78x160 13	94x160 14
<b>D37T D37TW</b>	roleta Multistop (tkanina transparentna)														
<b>D37Z D37ZW</b>	roleta Multistop (tkanina zaciemniająca)														