

WYŁAZ DACHOWY WVD+

VERSA[®]
WYŁAZY DACHOWE



OZNACZENIE WYŁAZU

WVD+
80x80



TYP/FUNKCJA

OTWIERANY NA BOK:
• na prawą lub lewą stronę
• przeznaczony wyłącznie do nieogrzewanych pomieszczeń nieużytkowych

kąt montażu


15° - 65°



MATERIAŁ OŚCIEŻNICA

IMPREGNOWANE DREWNO SOSNOWE

kolor **NATURALNY**



MATERIAŁ SKRZYDŁO


PROFILE ALUMINIOWE

kolor **RAL 7022**

PAKIET SZYBOWY

DWUSZYBOWY
• zewnętrzna i wewnętrzna szyba hartowana


V3



3Hx8x3H

WYPOSAŻENIE

- zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny
- rynna odwadniająca
- listwa kominarska
- wspornik dachówki
- zintegrowany kołnierz uszczelniający
- kliny uszczelniające
- fartuch ołowiany podklejony butylem
- uszczelka z pamięcią kształtu (EPDM)
- uchwyt - blokuje skrzydło w 3 pozycjach
- ogranicznik otwierania - zapobiega zatrzaśnięciu się skrzydła

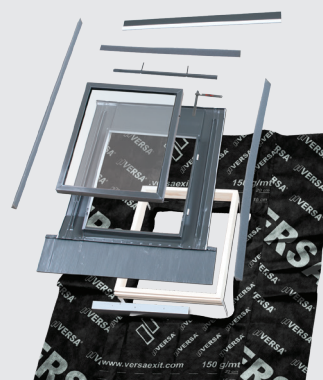

GWARANCJA

2 lata

gwarancji na wylazy do pomieszczeń nieużytkowych



beztymowa gwarancja na gradobicie

ODPORNOŚĆ SZYB HARTOWANYCH NA GRADOBICIE

ROZMIAR

WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY szerokość x wysokość [cm]

10