



Wyłązy dachowe

Katalog produktów 2023

Kołnierz EPDM

RESET

EPDM to elastomer charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych (UV, ozon) oraz kwasów. Zapewnia on dobrą izolację przed wilgocią, a także posiada doskonałe własności izolacyjne. Dzięki swoim cechom mieszankę EPDM wykorzystuje się od wielu lat w branży kolejowej do tłumienia i izolacji torów oraz tworzenia oznaczeń stref bezpieczeństwa dla pasażerów, na peronach. W motoryzacji EPDM wykorzystywany jest do produkcji elementów amortyzacji oraz uszczeliek. W sporcie elastomer stosuje się do budowy bieżni, boisk oraz placów zabaw, a w budownictwie do wszelkiego rodzaju uszczelnień, w tym do produkcji membran dachowych.

Kołnierz, mający za zadanie połączenie dachu z membraną, pozostanie elastyczny nawet w drastycznych warunkach pogodowych tj. przy temperaturze sięgającej od -40° do +150° Celsjusza. Nie zmieni barwy bo jest całkowicie odporny na działanie promieni UV oraz ozon, posiada właściwości odwrotnej deformacji po działaniu siły mechanicznej więc nie odkształca się i nie zmienia formy. Jest wodoodporny.



**NAJSZYBSZY
MONTAŻ - 15 min**



**DO WIĘKSZOŚCI
POKRYC DACHOWYCH**
(płaskie, wysokie, łuskowe,
z blachy panelowej,
pokrycia z dachówki płaskiej)



KĄT MONTAŻU od 5°



KOMBI GRATIS!
możliwość montażu
w zespoleniach
poziomych dowolnej ilości
wyłazów w odległości 12 cm



NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ
Kołnierz odporny jest na:
- naciąganie,
- uszkodzenia mechaniczne,
- czynniki atmosferyczne
(w tym promieniowanie UV
i gradobicie).



VERSA®

Najprostszym sposobem wyjścia na dach jest z całą pewnością, specjalnie do tego przeznaczenia zaprojektowany, wyłaz dachowy. Szczególnie polecanymi na rynku produktami są wyłazy marki Versa firmy OKPOL.

Bogate wyposażenie wyłazów VERSA



ogranicznik
samoczynnego
zamknięcia
skrzydła



fartuch EPDM
podklejony
butylem



uchwyt otwarcia
skrzydła,
z możliwością
ustawienia
w trzech pozycjach



uniwersalne
zawiasy - możliwość
zmiany kierunku
otwierania skrzydła na
prawą lub lewą stronę



rynna
odwadniająca



kliny
uszczelniające



listwa
kominiarska



kołnierz
paroprzepuszczalny AKP

Wyposażenie dotyczy wybranych wyłazów dachowych.

Wykaz modeli wyłazów

do pomieszczeń nieużytkowych

	RESET®			VERSA®		
MODEL	WVR V8	WVR V6	WVR PVC V8	WVR PVC V6	WVB+ V6	WVB+ PVC V6
ROZMIAR [cm]	47x73	47x73	47x73	47x73	47x73	47x73
SPOSÓB OWIERANIA	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO
RODZAJ KOŁNIERZA	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
PROFIL	DREWNO	DREWNO	PVC	PVC	DREWNO	PVC
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	-	-	-	-	✓	✓
KOLOR ZEWNĘTRZNY [RAL]	7016	7016	7016	7016	7016	7016
LISTWA KOMINIARSKA	✓	✓	-	-	✓	-
UNIWERSALNE ZAWIASY	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA SKRZYDŁA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WSPORNIK DACHÓWKI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KLINY USZCZELNIAJĄCE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	KĄTOWNIKI	KĄTOWNIKI	KĄTOWNIKI	KĄTOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI
UCHWYT BLOKUJĄCY SKRZYDŁO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RYNNA ODWADNIAJĄCA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RODZAJ FARTUCHA	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
KĄT MONTAŻU	5°-75°	15°-75°	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	V8 3-szybowy P2A, 24 mm	V6 2-szybowy 24 mm	V8 3-szybowy P2A, 24 mm	V6 2-szybowy 24 mm	V6 2-szybowy 24 mm	V6 2-szybowy 24 mm
SZYBA Z ZEWNĘTRZNĄ CZARNĄ EMALIĄ	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	VERSA®			VERSA®	
MODEL	WVD+ V4	WVD+ V3	WVM+ V4	WVD V4	WVM V4
ROZMIAR [cm]	47x73	86x86	47x57	47x73	47x57
SPOSÓB OWIERANIA	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	DO GÓRY	PRAWO/LEWO	DO GÓRY
RODZAJ KOŁNIERZA	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
PROFIL	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	✓	✓	✓	-	-
KOLOR ZEWNĘTRZNY [RAL]	7016	7016	7016	7016	7016
LISTWA KOMINIARSKA	✓	✓	✓	-	-
UNIWERSALNE ZAWIASY	✓	✓	-	✓	-
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA SKRZYDŁA	✓	✓	✓	✓	✓
WSPORNIK DACHÓWKI	✓	✓	✓	-	-
KLINY USZCZELNIAJĄCE	✓	✓	✓	✓	✓
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI
UCHWYT BLOKUJĄCY SKRZYDŁO	✓	✓	✓	✓	✓
RYNNA ODWADNIAJĄCA	✓	✓	✓	-	-
RODZAJ FARTUCHA	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	V4 2-szybowy 14 mm	V3 2-szybowy, 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm
SZYBA Z ZEWNĘTRZNĄ CZARNĄ EMALIĄ	-	-	-	-	-

Wykaz modeli okien wyłazowych

do pomieszczeń użytkowych ogrzewanych



MODEL	ISWX I22	IGWX N22
ROZMIAR [cm]	55x78, 55x98	55x78, 55x98
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw [W/m²K]	1,06	0,83
SPOSÓB OWIERANIA	DO GÓRY	DO GÓRY
RODZAJ KOŁNIERZA	-	-
PROFIL	DREWNO	PVC
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	-	-
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	KĄTOWNIKI	KĄTOWNIKI
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	I22 3-szybowy 36 mm	N22 3-szybowy, 48 mm
SIŁOWNIK UŁATWIAJĄCY OTWIERANIE SKRZYDŁA	✓	✓

Wykaz modeli okien wyłazowych


do pomieszczeń nieużytkowych nieogrzewanych



MODEL	ISWX+ E2	IGWX+ E2	ISWX E2	IGWX E2
ROZMIAR [cm]	55x78, 55x98 66x98, 78x98	55x78, 55x98 66x98, 78x98	55x78	55x78
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw [W/m²K]	1,2	1,2	1,2	1,2
SPOSÓB OWIERANIA	DO GÓRY	DO GÓRY	DO GÓRY	DO GÓRY
RODZAJ KOŁNIERZA	-	-	-	-
PROFIL	DREWNO	PVC	DREWNO	PVC
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	✓	✓	-	-
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	KĄTOWNIKI	KĄTOWNIKI	KĄTOWNIKI	KĄTOWNIKI
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm
SIŁOWNIK UŁATWIAJĄCY OTWIERANIE SKRZYDŁA	✓	✓	-	-

i Okna mogą być stosowane w budynkach, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane lub złożone do końca roku 2020. Okna dachowe o parametrze Uw ≤ 1,1 W/m²K mogą być nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze ≥ 16 °C.

Pakiet 3-szybowy w wyłazach do salonów, sypialni i kuchni na poddaszu

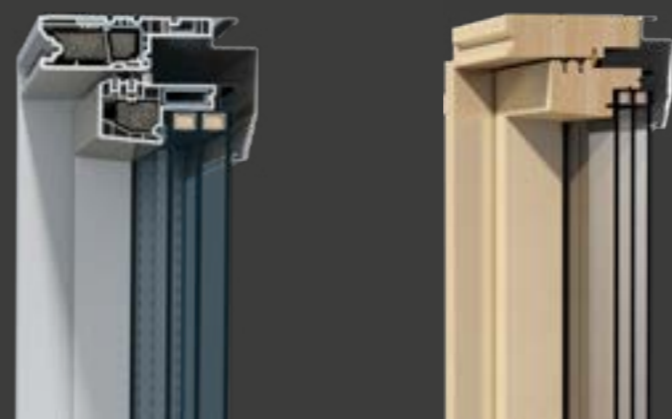

W przypadku budynków z poddaszem użytkowym, które zaaranżowane jest tak, by pełnić **funkcje mieszkalne, a nawet sypialniane**, można zamontować wyłaz zapewniający ciepło i bezpieczeństwo - dla przykładu 3-szybowe wyłazy klapowo - wysokoosiowe marki Versa.

Wyłaz o profilu drewnianym ISWX I22 otwiera się dwustopniowo – poprzez uchylenie skrzydła o 30 stopni np. w celu wywietrzenia pomieszczenia, a także poprzez całkowite otwarcie – obrót skrzydła o 180 stopni, który daje bardzo dużą przestrzeń do komfortowego wyjścia na zewnątrz. Wyłaz chroni przed utratą ciepła, jest bardzo energooszczędny. Współczynnik przenikania ciepła wynosi $U_w=1,06 \text{ W/m}^2\text{K}$, pakiet trzyszybowy zawiera szybę hartowaną ($U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$).


Propozycją nadającą się do stosowania w pomieszczeniach użytkowych jest także wyłaz wykonany z PVC - IGWX N22. Odporny na działanie czynników atmosferycznych i parę wodną unoszącą się wewnątrz budynku. Znajdzie on zastosowanie w pomieszczeniach o **podwyższonej wilgotności jak kuchnia, łazienka czy pralnia**. Ma bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła $U_w=0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Wyłazy posiadają siłownik, który wspomaga otwieranie skrzydła w zakresie 30°.

RESET®

WVR V8/V6

Wylaz dachowy drewniany do pomieszczeń nieuzytkowych



Zalety produktu:

- ✓ profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego
- ✓ kolor stolarki - naturalne drewno
- ✓ dostępny wylaz 2 i 3-szybowy
- ✓ zintegrowany z kołnierzem EPDM
- ✓ ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016
- ✓ kąt montażu 5-75° (5-75° dla wylazu z szybą V8, 15-75° dla V6)
- ✓ wylaz otwierany na prawą lub lewą stronę - zmienny kierunek otwierania skrzydła
- ✓ pakiet szybowy z laminowaną szybą P2A zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa (w pakiecie szybowym V8)
- ✓ idealnie nada się do dużych przeszkleń - połączeń kombi w poziomie (dzięki jednemu typowi kołnierza nie ma potrzeby zakupu dodatkowych kołnierzy do takich połączeń)
- ✓ montaż zestawu trwa 15 minut
- ✓ montaż jest bezpieczny - brak ostrych elementów minimalizuje ryzyko skaleczenia

Dostępny wymiar:

Pow. przeszkleń [m ²]	0,28
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	47x73
VERSA RESET WVR V8/V6	✓

Unikalny design szyby!

V8 - pakiet 3-szybowy 24 mm

szyba laminowana P2A



RESET®

WVR PVC V8/V6

Wylaz dachowy PVC do pomieszczeń nieuzytkowych



Zalety produktu:

- ✓ wylaz ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC
- ✓ kolor stolarki - biały
- ✓ dostępny wylaz 2 i 3-szybowy
- ✓ zintegrowany z kołnierzem EPDM
- ✓ ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016
- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wylaz otwierany na prawą lub lewą stronę - zmienny kierunek otwierania skrzydła
- ✓ pakiet szybowy z laminowaną szybą P2A zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa (w pakiecie szybowym V8)
- ✓ idealnie nada się do dużych przeszkleń - połączeń kombi w poziomie (dzięki jednemu typowi kołnierza nie ma potrzeby zakupu dodatkowych kołnierzy do takich połączeń)
- ✓ montaż zestawu trwa nawet 15 minut
- ✓ montaż jest bezpieczny - brak ostrych elementów minimalizuje ryzyko skaleczenia

Dostępny wymiar:

Pow. przeszkleń [m ²]	0,28
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	47x73
VERSA RESET WVR PVC V8/V6	✓

Unikalny design szyby!

V8 - pakiet 3-szybowy 24 mm

szyba laminowana P2A



VERSA®

WVB+ V6

Wyłaz dachowy drewniany do pomieszczeń nieużytkowych

nowość



Zalety produktu:

- ✓ profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego
- ✓ kolor stolarki - naturalne drewno
- ✓ dostępny wyłaz 2-szybowy
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ ramka z ekstrudowanego aluminium w kolorze RAL 7016
- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wyłaz otwierany na prawą lub lewą stronę - zmienny kierunek otwierania skrzydła
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ listwa kominarska - metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ wspornik dachówki
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,28
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73
VERSA WVB+ V6	✓



Unikalny design szyby!

VERSA®

WVB+ PVC V6

Wyłaz dachowy PVC do pomieszczeń nieużytkowych

nowość

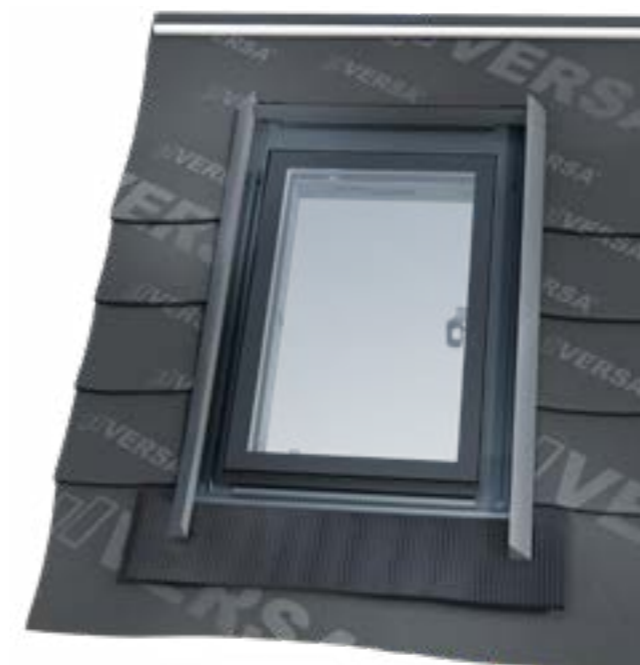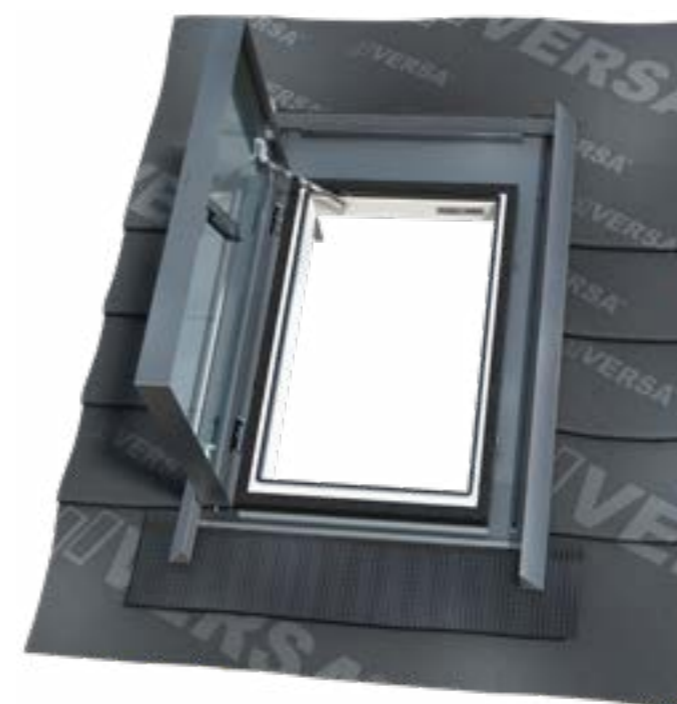

Zalety produktu:

- ✓ wyłaz ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC
- ✓ kolor stolarki - biały
- ✓ dostępny wyłaz 2 szybowy
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016
- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wyłaz otwierany na prawą lub lewą stronę - zmienny kierunek otwierania skrzydła
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,28
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73
VERSA WVB+ PVC V6	✓

Unikalny design szyby!

VERSA®

WVD+ V4/V3



Wyłaz dachowy drewniany do pomieszczeń nieużytkowych



Zalety produktu:

- ✓ profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego
- ✓ kolor stolarki - naturalne drewno
- ✓ dostępny wyłaz 2-szybowy
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ ramka z ekstrudowanego aluminium w kolorze RAL 7016
- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wyłaz otwierany na prawą lub lewą stronę - zmienny kierunek otwierania skrzydła
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ listwa kominiarska - metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ wspornik dachówki
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m ²]		
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73	86x86
VERSA WVD+ V4	✓	
VERSA WVD+ V3		✓



WVD+ V3

VERSA®

WVM+ V4


Wyłaz dachowy drewniany do pomieszczeń nieużytkowych



Zalety produktu:

- ✓ profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego
- ✓ kolor stolarki - naturalne drewno
- ✓ dostępny wyłaz 2 szybowy
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016
- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wyłaz otwierany na prawą lub lewą stronę - zmienny kierunek otwierania skrzydła
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ listwa kominiarska - metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ wspornik dachówki
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m ²]	
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x57
VERSA WVM+ V4	✓



VERSA®

WVD V4/V3

Wyłaz dachowy drewniany do pomieszczeń nieużytkowych



15° - 65°



Zalety produktu:

- ✓ profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego
- ✓ kolor stolarki - naturalne drewno
- ✓ dostępny wyłaz 2-szybowy
- ✓ ramka z ekstrudowanego aluminium w kolorze RAL 7016
- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wyłaz otwierany na prawą lub lewą stronę - zmienny kierunek otwierania skrzydła
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m ²]	
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73
VERSA WVD V4	✓

VERSA®

WVM V4



15° - 65°



Zalety produktu:

- ✓ profil wykonany z z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego
- ✓ kolor stolarki - naturalne drewno
- ✓ dostępny wyłaz 2 szybowy
- ✓ ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016
- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wyłaz otwierany do góry
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach


Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m ²]	
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x57
VERSA WVM V4	✓

VERSA®

ISWX I22

Wyłaz dachowy drewniany do pomieszczeń użytkowych mieszkalnych



Zalety produktu:



- ✓ profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego, malowany 3-krotnie
- ✓ nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna
- ✓ wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom
- ✓ wyposażony w bezpieczną klamkę z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
- ✓ kolor obłachowania RAL 7016
- ✓ duży zakres kąta montażu 15-65°
- ✓ wyłaz posiada siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie 30°
- ✓ wyłaz przeznaczony jest do pomieszczeń użytkowych - ogrzewanych
- ✓ możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami



**Uw
1,06
W/m²K**



Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m²]		
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98
ISWX I22	✓	✓

VERSA®

IGWX N22

Wyłaz dachowy PVC do pomieszczeń użytkowych mieszkalnych



Zalety produktu:

- ✓ wyłaz ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC
- ✓ komory profili wypełnione są materiałem termoizolacyjnym i wzmocnione rdzeniami stalowymi co zdecydowanie podwyższa parametry izolacyjne
- ✓ profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konserwacji
- ✓ wyłaz jest łatwy do utrzymania w czystości
- ✓ kolor stolarki - estetyczna biel
- ✓ wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom
- ✓ wyposażony w bezpieczną klamkę z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
- ✓ kolor obłachowania RAL 7016
- ✓ duży zakres kąta montażu 15-65°
- ✓ wyłaz posiada siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie 30°
- ✓ wyłaz jest rekomendowany do montażu w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności



**Uw
0,83
W/m²K**




Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m²]		
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98
IGWX N22	✓	✓

VERSA®

ISWX+ E2

Wyłaz dachowy drewniany do pomieszczeń nieużytkowych



Zalety produktu:

- ✓ profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego, malowany 3-krotnie
- ✓ nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna
- ✓ wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom
- ✓ kolor obłachowania RAL 7016
- ✓ wyposażony w bezpieczną klamkę z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
- ✓ duży zakres kąta montażu 15-65°
- ✓ wyłaz posiada siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie 30°
- ✓ wyłaz przeznaczony jest do pomieszczeń użytkowych - ogrzewanych
- ✓ możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m ²]				
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	78x98
ISWX+ E2	✓	✓	✓	✓
ISWX E2	✓			

VERSA®

IGWX+ E2

Wyłaz dachowy PVC do pomieszczeń nieużytkowych



Zalety produktu:

- ✓ wyłaz ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC
- ✓ komory profili wypełnione są materiałem termoizolacyjnym i wzmocnione rdzeniami stalowymi co zdecydowanie podwyższa parametry izolacyjne
- ✓ profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konserwacji
- ✓ wyłaz jest łatwy do utrzymania w czystości
- ✓ kolor stolarki - estetyczna biel
- ✓ wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom
- ✓ wyposażony w bezpieczną klamkę z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
- ✓ kolor obłachowania RAL 7016
- ✓ duży zakres kąta montażu 15-65°
- ✓ wyłaz posiada siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie 30°
- ✓ wyłaz jest rekomendowany do montażu w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności
- ✓ możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m ²]				
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	78x98
IGWX+ E2	✓	✓	✓	✓
IGWX E2	✓			



OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072
bok@okpol.pl

serwis:
tel. 787 099 705
serwis@okpol.pl

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl



Masz pytania?

Zapytaj naszego Doradcę
Techniczno - Handlowego:

- 1 tel. 600 452 253
- 2 tel. 608 046 094
- 3 tel. 532 758 699
- 4 tel. 608 499 331
- 5 tel. 602 294 627
- 6 tel. 608 358 703
- 7 tel. 608 044 395
- 8 tel. 532 756 930



/oknadachowe



@okna_okpol



/okpol



sklep.okpol.pl