

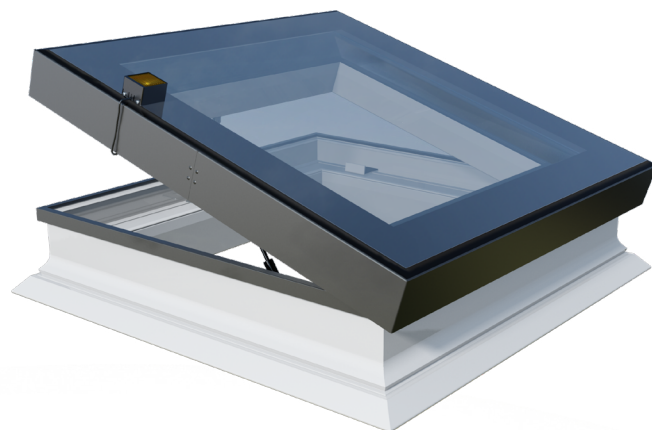



KARTA PRODUKTU

**OKPOL®**  
 OKNA DACHOWE

# PGC IQ A1

## 2-SZYBOWE OKNO UCHYLNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE DO DACHU PŁASKIEGO

**10 lat\***  
 gwarancji  
 na okna
\* Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na stronie [www.okpol.pl](http://www.okpol.pl)

### PRZEZNACZENIE

w dachach o kącie nachylenia 2°-15°

okno przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

rekomendowane do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

### MATERIAŁ

wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi

### CECHY

pakiet 2-szybowy

doskonała izolacja termiczna

profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym

duża odporność na wilgoć

możliwość obsługi pilotem lub bezpłatną aplikacją z dowolnego miejsca na świecie

możliwość przeprogramowania akcji na pilocie

możliwość obsługi wielu urządzeń jednym pilotem

w aplikacji wiele możliwości personalizacji - harmonogramy otwarcia/zamknięcia

podgrzewany czujnik deszczu (można go wyłączyć w aplikacji) samoczynnie zamknie skrzydło przy wystąpieniu opadów

możliwość integracji z innymi urządzeniami Blebox (np. jeśli masz czujnik jakości powietrza, możesz ustawić program, który po wykryciu zanieczyszczenia w powietrzu zamknie okno)

przygotowane złącze pod roletę - tylko wpinasz ją do wtyczki i już działa

szczelna centralka zatopiona w żywicy epoksydowej

### SZYBA

konstrukcja B1 6H/16/44.2T

pakiet szybowy 30 mm

powłoka niskoemisyjna ■

gaz argon

wewnętrzna szyba laminowana ■

zewnątrzna szyba hartowana ■

ciepła ramka międzyszybowa ■

współczynnik przenikania ciepła szyby  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

współczynnik promieniowania słonecznego 0,504

przenikalność światła 0,682

### OKNO

współczynnik przenikania ciepła okna  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

wodoszczelność E750

przepuszczalność powietrza Klasa 3

odporność na obciążenie wiatrem Klasa C4

właściwości akustyczne  $R_w = 37 \text{ dB}$ 

odporność na uderzenie Klasa 950

reakcja na ogień E

odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)

### KOLOR

PVC biały

oblachowania antracyt RAL 7016

### DOSTĘPNE

#### WYMIARY

Symbol rozmiaru

Wymiary okna: szer. x wys. [cm]



01P

60×60



02P

90×60



12P

120×60



03P

70×70



04P

80×80



05P

90×90



06P

120×90



07P

100×100



08P

150×100



09P

120×120



10P

140×140



11P

220×120

PGC IQ A1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓