





KARTA PRODUKTU

OKPOL®
OKNA DACHOWE

PGC IQ B1

3-SZYBOWE OKNO UCHYLNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE DO DACHU PŁASKIEGO

10 lat*
gwarancji
na okna

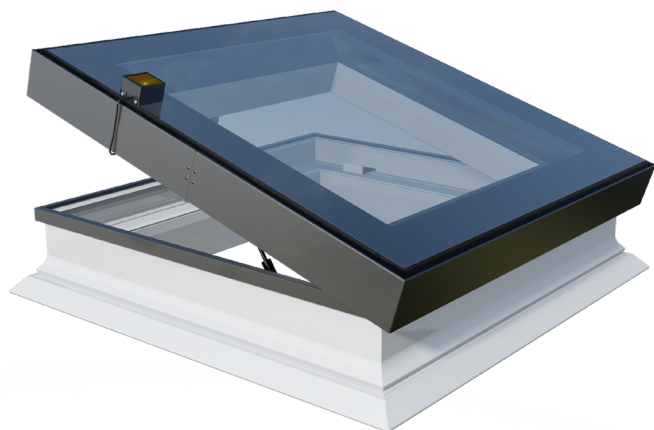

* Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na stronie www.okpol.pl

PRZEZNACZENIE

w dachach o kącie nachylenia 2°-15°

okno przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

rekomendowane do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

MATERIAŁ

wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi

CECHY

pakiet 3-szybowy

doskonała izolacja termiczna

profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym

duża odporność na wilgoć

możliwość obsługi pilotem lub bezpłatną aplikacją z dowolnego miejsca na świecie

możliwość przeprogramowania akcji na pilocie

możliwość obsługi wielu urządzeń jednym pilotem

w aplikacji wiele możliwości personalizacji - harmonogramy otwarcia/zamknięcia

podgrzewany czujnik deszczu (można go wyłączyć w aplikacji) samoczynnie zamknie skrzydło przy wystąpieniu opadów

możliwość integracji z innymi urządzeniami Blebox (np. jeśli masz czujnik jakości powietrza, możesz ustawić program, który po wykryciu zanieczyszczenia w powietrzu zamknie okno)

przygotowane złącze pod roletę - tylko wpinasz ją do wtyczki i już działa

szczelna centralka zatopiona w żywicy epoksydowej

SZYBA

konstrukcja B1 6H/16/6TH/16/44.2T

pakiet szybowy 52 mm

powłoka niskoemisyjna ■■

gaz argon

wewnętrzna szyba laminowana ■

zewnątrzna szyba hartowana ■

ciepła ramka międzyszybowa ■■

współczynnik przenikania ciepła szyby $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

współczynnik promieniowania słonecznego 0,413

przenikalność światła 0,619

OKNO

współczynnik przenikania ciepła okna $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$

wodoszczelność E750

przepuszczalność powietrza Klasa 3

odporność na obciążenie wiatrem Klasa C4

właściwości akustyczne $R_w = 38 \text{ dB}$

odporność na uderzenie Klasa 950

reakcja na ogień E

odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)

KOLOR

PVC biały

oblachowania antracyt RAL 7016

DOSTĘPNE WYMIARY

Symbol rozmiaru

Wymiary okna: szer. x wys. [cm]



01P
60×60



02P
90×60



12P
120×60



03P
70×70



04P
80×80



05P
90×90



06P
120×90



07P
100×100



08P
150×100



09P
120×120



10P
140×140



11P
220×120

PGC IQ B1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓